

HYDRAULICKÝ ROVNACÍ LIS

Výroba hydraulických lisů má v naší společnosti dlouholetou tradici.

V současné době nabízíme **2 typy**:

- C-350 s lisovací silou 35 t
- C-500 s lisovací silou 50 t

Výhody našich lisů:

- masivní litinová konstrukce
- lisovací síla 30 a 50 tun
- dvourychlostní chod
- jednoduché ovládání
- kvalitní hydraulické prvky
- možnost modifikace dle přání zákazníka

Použití lisů:

- tváření plechových dílů
- ohýbání
- rovnání
- prostřihování
- drobné montážní práce

Lis je **masivní montované litinové konstrukce**. Má tvar písmena C a je umístěn na čtyřech podstavních nohách. K lisu je přišroubován **rovnací stůl, který má rozměry 370 x 1500 mm**.

T-drážky a propadový otvor ve stole o průměru 80 mm slouží k upínání nástrojů.

Řídicí systém je připevněn na konzole na pravé straně lisu.


Hydraulický agregát je umístěn na levé straně lisu, tím je kompletně využitý volný prostor kolem lisu.

Zástavbové rozměry lisu jsou tak pouze 1500 x 1200 mm.

Rovnací lis má dvourychlostní chod a jednoduché ovládání, které může být na přání zákazníka buď dvoutlačítkové, pákové nebo na nožní šlapku.

Záruční doba: 10 let na mechanické části a 1 rok na součásti elektro a hydrauliky.

Zajišťujeme **záruční i pozáruční servisní prohlídky**.

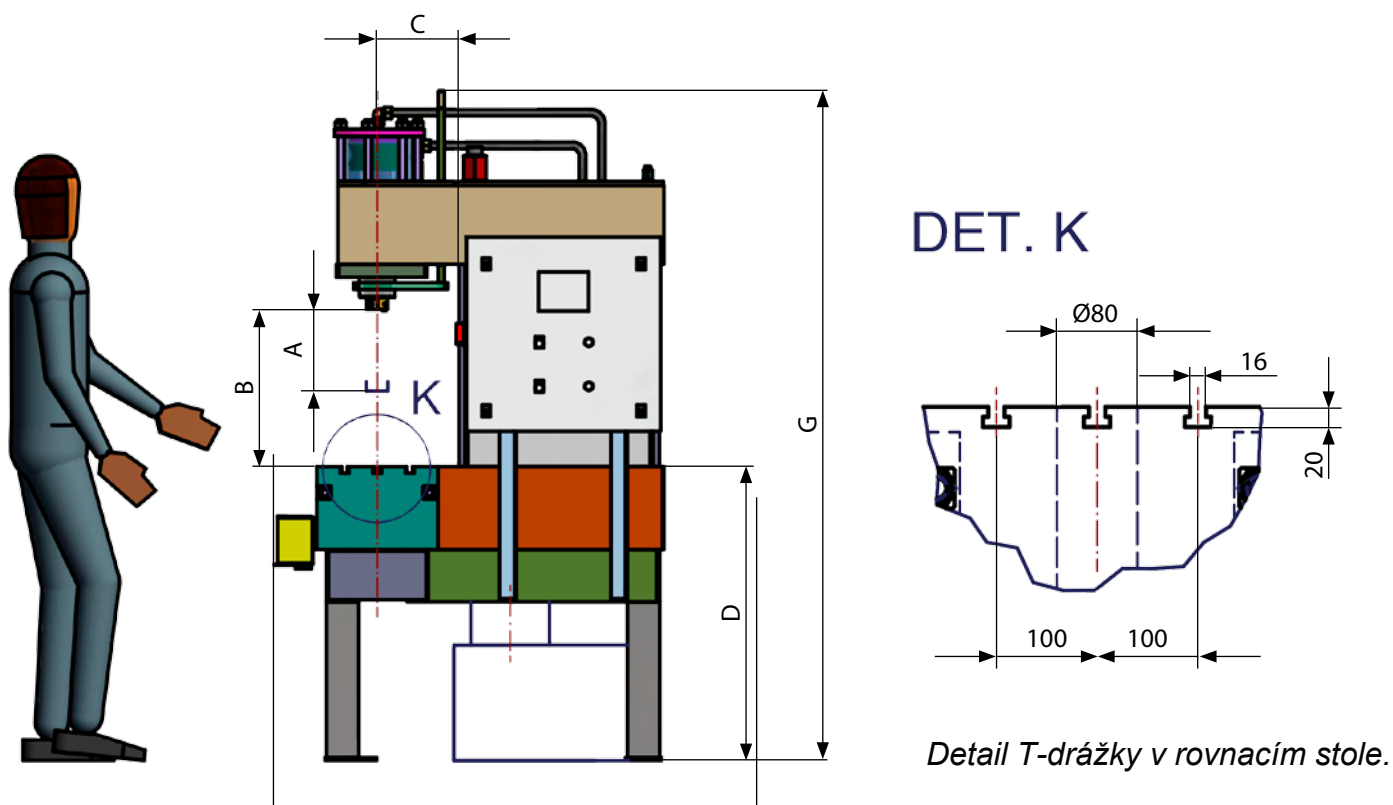

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETERS		CR-350	CR-500
LIS			
Max. lisovací síla	kN	353	508
Max. zpětná síla	kN	163	260
Rychlost pístu dolů přibližov./lisovací	mm/s	33/18	26/13
Rychlost odtahu	mm/s	39	24
ROZMĚRY			
Zdvih pístu	A mm	250	
Otevření lisu	B mm	500	
Vyložení lisu	C mm	250	
Výška stolu lisu	D mm	900	
Délka lisu	E mm	1200	
Šířka lisu	F mm	1500	
Výška lisu	G mm	2100	
Šířka stolu	H mm	370	
Hmotnost	kg	3450	3500
HYDRAULIKA			
Max. tlak	bar	200	
Provozní kapalina		OH-HM 46	
Náplň	l	100	
ELEKTRO			
Elektromotor	kW/ot.	7,5/1450	
Připojení		3 × 400V/230V 50 Hz	

